

Großaspach / Rems-Murr-Kreis

Auftraggeber

- W. Strecker Fruchtsaftkellerei

Ingenieurleistungen

HOAI Leistungsphasen 1 - 9
und örtliche Bauüberwachung


- Ingenieurbauwerke
- Technische Ausrüstung

Projektdate

- Planung 1998
- Inbetriebnahme 1999
- Anschlusswert 22.000 (40.000) EW
- Reaktor 2 Stück á 370 m³
- zentraler Rohrkeller mit Maschinen
Vorlagebehälter 1 Stück 370 m³
Schlamm-speicher 1 Stück 370 m³

Beschreibung

Im Zusammenhang mit der Ansiedlung der Produktion aus dem alten Ortskern in das Gewerbegebiet musste die Firma Strecker zur Erfüllung der öffentlichen Einleitungsbedingungen eine Abwasservorbehandlung und Neutralisation erstellen. Die unterflur angeordnete SBR-Anlage besteht aus einem Vorlagenbehälter, zwei Reaktoren und einem Schlamm-speicher. Vorgeschaltet ist die vorhandene Altanlage, die zur Pufferung im Havariefall, sowie zur mechanischen Reinigung beibehalten wurde.

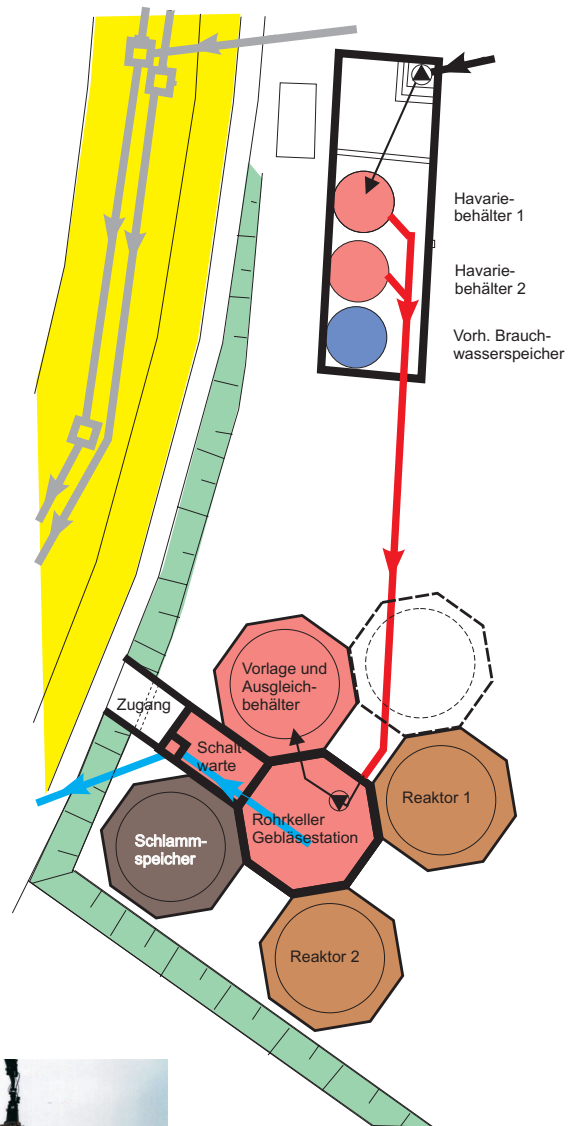

Lageplan

Zugang



Betonierung der Decken



Fertige Fahrbahn